



Diese technisch moderne Großflächenleuchte lt. Typenschild entspricht der EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU sowie Richtlinie künstliche optische Strahlung 2006/25/EG.

Technische Daten:

Typ, Nennspannung, Nennleistung und Schutzart sind dem Typenschild zu entnehmen.

Bemessungsisolationsspannung:	250VAC
Temperaturbereich (Betrieb):	-40 °C bis +50 °C
Temperaturbereich (Lagerung):	-40 °C bis +50 °C
Max. relative Luftfeuchte:	90% bei +25°C linear abnehmend bis 50% bei +40 °C.
Max. Höhe:	2000m über NN (Bei Verwendung über 2000m NN ist mit dem Hersteller Rücksprache zu halten).
Verschmutzungsgrad:	3
Transport und Lagerung:	Der Transport der Leuchte hat ausschließlich trocken und im sauberen Zustand in der vorgesehenen Tragetasche zu erfolgen. Für die Lagerung sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. Bei Verpackung ist auf den Schutz vor Beschädigungen zu achten.
Montage:	Die Leuchte ist für die Montage auf ein geeignetes standfestes Stativ konzipiert. Erst nach fertiger Montage und Neigungseinstellung, Leuchte in Betrieb nehmen.
Anschlussleitung:	An Verlegestellen an denen die Leitung mechanisch besonders beansprucht wird, ist diese durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
Reinigung:	Bei Verschmutzung, Reinigung der Leuchte mit Reinigungstuch bzw. –bürste. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.
Entsorgung :	Unter Beachtung der örtlichen und nationalen behördlichen Vorschriften ist das Produkt einem geeigneten Recyclingprozess zuzuführen.
ACHTUNG:	Das gebündelte Licht kann das Auge unter besonderen Umständen schädigen. Nicht ohne besondere Schutzmaßnahme aus kurzer Distanz direkt auf die LED blicken. Als Schutzmaßnahme empfiehlt sich eine Schutzbrille mit getönten Gläsern.



Der Anschluss der Leuchte darf nur an eine ordnungsgemäß errichtete und überprüfte Niederspannungsanlage erfolgen. Liegen besondere Betriebsbedingungen vor, so müssen zwischen Anwender und Hersteller gesonderte Vereinbarungen getroffen werden.

Weist die Leuchte mechanische Schäden (defekte Kabel oder Stecker, Sprünge, Risse,) und/oder elektrische Mängel auf, darf sie nicht mehr in Betrieb genommen werden.

Für die periodischen Überprüfungen gelten die jeweils aktuellen nationalen Richtlinien.

Um die Sicherheit für den Anwender sowie die Funktionssicherheit zu gewährleisten, dürfen Instandsetzungen, Reparaturen und Überprüfungen nur durch Fachkräfte (gemäß den geltenden nationalen Bestimmungen) und nur mit Originalteilen durchgeführt werden.



Technische Änderungen bzw. Druckfehler vorbehalten.



This modern technical large-area light (see label) comply with the EU Guidelines of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the EMC Directive 2014/30/EU and the Artificial Optical Radiation Directive 2006/25/EG.

Technical data:

Type, Nominal Voltage, Nominal Power, Protection Class are mentioned at the type plate.

Rated insulation voltage:	250VAC
Temperature range (duty):	-40 °C to +50 °C
Temperature range (storage):	-40 °C to +50 °C
Max. relative humidity:	90% at +25 °C decreasing linearly to 50% at +40 °C
Max. Altitude:	2000m above sea level (by using above 2000m consult the producer).
Pollution degree:	3
Transport and Storage:	The light must only be transported dry and in clean condition in the carrying bag provided. No special storage. Be aware that the packaging is not damaged.

Mounting:  
The lamp is designed for mounting on a suitable, stable tripod. Only put the luminaire into operation after the installation and inclination have been set.

Connecting Cable: At installation sites where the cable is subjected to particular mechanical stress, the cable has to be applicable protected.

Cleaning: If dirty, clean the lamp with cleaning tissue or brush.

Disposal:  Do not use abrasives or solvents.

ATTENTION:   The product has to be supplied to a suitable landfill or to a recycling process in accordance to local and national regulations.

Under special circumstances the focused light can damage the eye. Don't look from a short distance directly at the LED without any special protection. As a protective measure, safety glasses with tinted lenses advisable.

The connection of the lamp may be made only to a properly constructed and verified low voltage system. If there are special operating conditions, please consult your dealer or the manufacturer.

If the light has mechanical damage (broken cable or plugs, cracks, fissures,) and/or electrical defects the light may not longer be used.


Periodic inspections are according to the current national guidelines.

Repairs and inspections should only be done by the professionals (in accordance to national regulations) by using original spareparts to ensure the users safety and to ensure proper function.




No guarantee for technical changes or printing errors.

Montage am Stativ / Mounting on the tripod

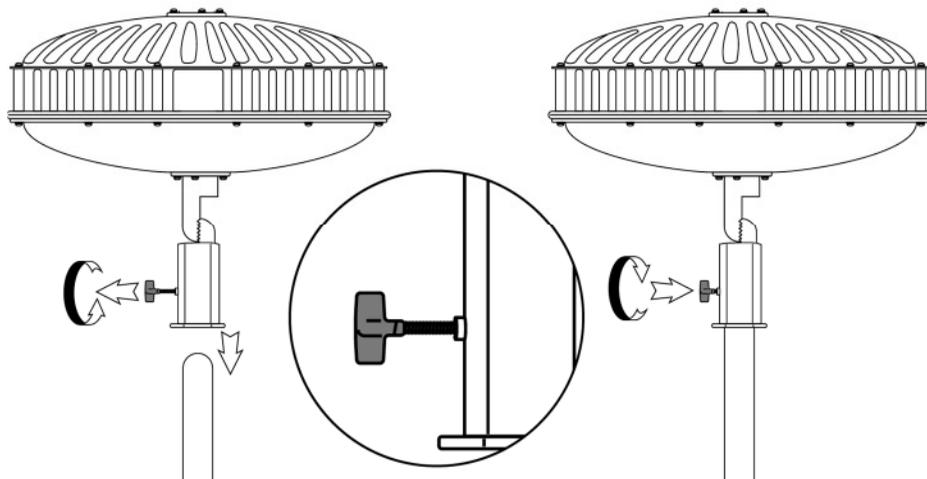

Neigungsverstellung / tilt adjustment $\pm 0-45^\circ$

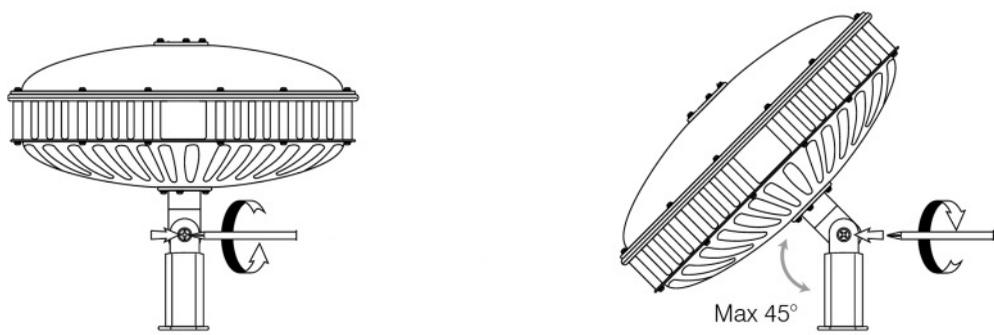

Optimale Leuchtenhöhe / lamp optimal height

