


Unterflur Energiesystem PIAZZA 700 und PIAZZA 1000

Fischbrunnenplatz Eggenfelden

Kd.Nr. 126110

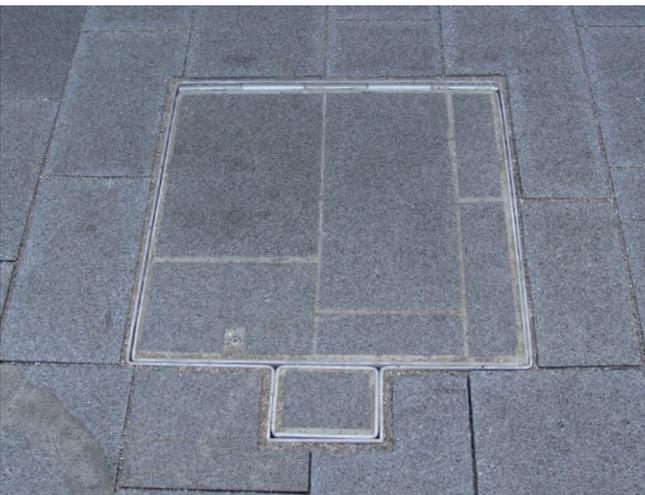

EDV-Nr. 83468



EDV-Nr. 83470

Bei uns bleibt der Deckel zu!

Bei allen GIFAS-Unterflurmodellen bleibt der Deckel auch während des Betriebes geschlossen.

1. Deckel öffnen.
2. Leitungen anschließen.
3. Deckel schließen.
Die angeschlossenen Leitungen werden durch eine Kabelaustrittsöffnung ins Freie geführt.

Kundenanforderung:

Gemäß Kundenwunsch sollten sowohl die CEE-Steckdosen 5x125A als auch die Absicherung an der Vorderseite des Verteilers montiert sein.

GIFAS Umsetzung:

Eine wunschgemäße Realisierung wurde mit dem Unterflurmodell PIAZZA 1000 erreicht.

07/2008